


Aufbauanleitung Faltzelte

Für den Aufbau werden 2 Personen benötigt. Bitte nichts mit Gewalt versuchen, besser in Ruhe mal durchlesen oder notfalls bei uns anrufen.

- 1 Reißverschluss der Tasche vollständig öffnen, Paket einmal umdrehen, nicht auf den Boden fallen lassen.
- 2 Zeltgestell mit den Füßen auf den Boden stellen
- 3 Gleichzeitig heben beide Personen die Zeltpfosten an der schmaleren Seite leicht an und ziehen sie etwa einen Schritt auseinander.
- 4 Dann das Gestell wie auf dem Bild halten und weiter zurückgehen bis es fast vollständig entfaltet ist, dabei leicht anheben.



- 5 Beide Personen rasten gleichzeitig jeweils an der gegenüber liegenden Seite die Splinte an den Zeltpfosten ein. Eine Hand hält oben gegen und die andere Hand schiebt die Ecke nach oben, bis der Splint einrastet.
- 6 Als nächstes heben beide Personen gleichzeitig einen Pfosten hoch und ziehen die Standpfosten nach unten heraus bis sie einrasten. Sie lassen sich 3-fach verstellen.
- 7 Danach die nächste Seite – fertig ist das Zelt mit Dach. Das Dach nun an den unteren Gelenken mittels Klettband befestigen, siehe Bild:

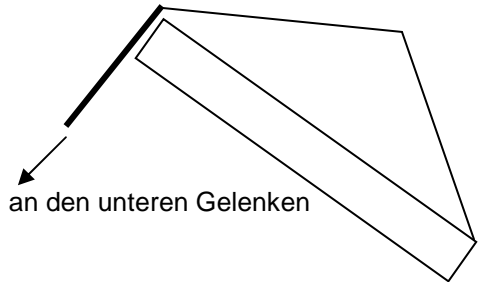

- 8 Seitenteile zu zweit auseinander falten- bitte nicht auf den Boden ablegen.
- 9 Genau an einer Ecke anfangen und von innen das Klettband bis zum anderen Ende glatt befestigen, dann an den Pfosten befestigen. Reißverschlüsse sorgsam über Unebenheiten führen, dann gehen sie kinderleicht.

Zeltsicherung – wichtig –

Sie sind als Mieter für die ordnungsgemäße Absicherung gegen Wind sowie für den Schutz vor Vandalismus und Diebstahl verantwortlich.

Aufbau auf Rasen, Schotter usw.:

An jedem Pfosten Heringe leicht schräg einschlagen. Windgeschützten Standort wählen. Falls erforderlich, bei stärkerem Wind die Pfosten zusätzlich mit Gewichten beschweren und die Seitenteile unten sowie das Zelt abspannen.

Aufbau auf befestigtem Grund z.B. Asphalt :

An jedem Pfosten Betongewichte befestigen und zusätzlich Abspannen, falls möglich.

Abbauanleitung und Rückgabe

Behandeln Sie das Zelt bitte so, als wäre es ihr eigenes und bringen Sie es bitte so zurück, wie sie es erhalten haben. Haben Sie bitte keine Angst ehrlich zu sein, alles lässt sich regeln und für das Zelt sind sämtliche Ersatzteile erhältlich.

Sollte es nicht möglich sein, das Zelt trocken abzubauen, bitte mitteilen, danke.

- 1 Zuerst Seitenteile falten und dann erst entfernen, also nicht auf dem Boden ablegen, denn sie sollen ja weiß bleiben...
- 2 Sicherung des Zeltes (z.B. Heringe) entfernen
- 3 Splinte an den Zeltpfosten und den Ecken beim Herausziehen etwas entlasten, da sie meistens verkantet sind, siehe Bild
- 4 Beim Dach nur die unteren Befestigungen lösen, das Dach bleibt drauf, bitte nicht das Dachtuch entfernen.
- 5 Zusammenfalten zu zweit, Hände wie auf dem unteren Bild am Gestänge halten, anheben und dann geht es fast von alleine zusammen.
- 6 Lagerung stehend in der Tasche auf den Füßen.



Vielen Dank und viel Spaß mit dem Zelt !